


## MST

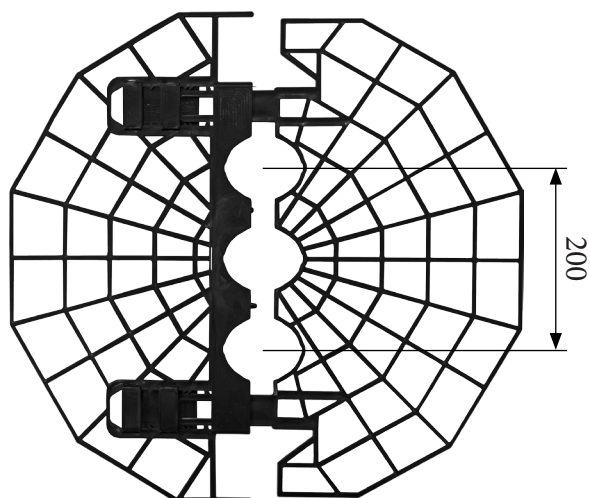

### Termékjellemzők

1. Minden VÁT-H 20 és 21 szerinti feszítő és függőszigetelő láncra, valamint egyes és kettős szigetelőláncra egyaránt alkalmazható
2. Szerszám használata nélkül szerelhető
3. UV álló műanyag felépítés
4. Masszív szélálló kivitel
5. Élettartamuk -25 ... +40 °C közötti hőmérséklet-tartományban minimum 35 év.

### Szerelési utasítás

1. Felszerelés helye: a feszítő ill. függőszigetelő fázis oldali utolsó ernyője után, vagy az utolsó 2 ernyője közé.
2. Egyes szigetelő esetén a középső, kettős szigetelőlánc esetén a 2 szélső lyukat kell használni.
3. A két rögzítő csapot a megfelelő hasítékba kell helyezni.
4. A szigetelő testig ütközésig összenyomni.